



ЕНЕРГИЯ ВОДИ
S U P P O R T Y O U R W O R L D

02090, Ukraine, Kiev,
Vladimira Sosiury str., 6
phone.: +38 (044) 229 49 94
phone/fax: +38 (044) 583 17 20/21
e-mail: office@waterenergy.com.ua
http://www.waterenergy.com.ua

02090, Украина, г. Киев,
ул. Владимира Сосюры, 6
тел.: +38 (044) 229 49 94
тел./факс: +38 (044) 583 17 20/21
e-mail: office@waterenergy.com.ua
http://www.waterenergy.com.ua

АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ БЫТОВЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

01.07.2011 – 01.08.2011



Циркуляционный насос VEA имеет встроенный электронный блок управления, который отслеживает изменения расхода в системе центрального отопления и автоматически изменяет рабочие характеристики насоса в соответствии с требованиями системы. Корпус насоса изготовлен из чугуна, корпус двигателя – из алюминия. Рабочее колесо изготовлено из технополимера. Вал ротора, втулка ротора, распорная втулка и запорное кольцо изготовлены из нержавеющей стали. Упорное кольцо изготовлено из керамики, а уплотнительные кольца – из этиленпропиленового каучука. Ротор установлен на графитовых подшипниках. Двухполюсный асинхронный двигатель с мокрым ротором снабжен встроенным реле аварийного отключения и не

требует дополнительной защиты от перегрузок.

Рабочий диапазон: от 0,5 до 3,5 м³/ч, напор до 5 метров.
Диапазон температуры жидкости: от + 2° до + 95°С. (Температура перекачиваемой жидкости выше температуры окружающей среды).

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.


Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 42

Класс изоляции: F

Уплотнитель кабеля: PG 11

VEA 35 – VEB 35

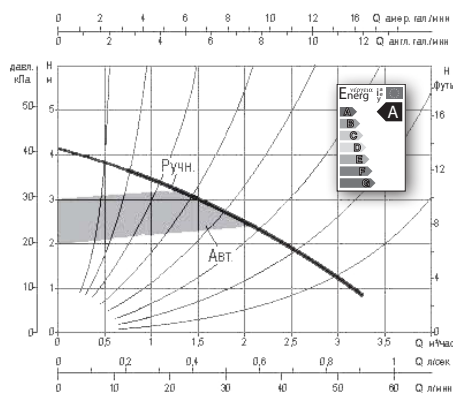

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖСЕЗОННОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НА ЗАКАЗ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	
			СТАНДАРТНЫЕ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ	СКОРОСТЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	In А	КОНДЕНСАТОР μF Vc		
VEA 35/130	1 x 230 V ~	130	1" F	3/4" F 1 1/4" M	мин. макс.	32 78	0,13 0,33	2	400	t° +90°C м.с.а. 1,5
VEA 35/180	1 x 230 V ~	180	1" F	3/4" F 1 1/4" M	мин. макс.	32 78	0,13 0,33	2	400	t° +90°C м.с.а. 1,5

МОДЕЛЬ	ЦЕНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРИОБРЕТАЕМЫХ НАСОСОВ			
	ДО 6 ШТ.	6-11 ШТ.	12-35 ШТ.	БОЛЕЕ 36 ШТ.
VEA 35/130	575 грн./шт.	552 грн./шт.	542 грн./шт.	530 грн./шт.
VEA 35/180	575 грн./шт.	552 грн./шт.	542 грн./шт.	530 грн./шт.